ÁGUA FORTE NA SUA CASA INTEIRA

PRESSURIZADORES E BOMBA DE ÁGUA

LORENZETTI | 100 ANOS

INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO

PL-9

COMPATÍVEL COM ÁGUA QUENTE ATÉ 90°C

GARANTIA 2 anos

FLUXOSTATO

SILENCIOSO



APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima:120W
- Pressão Máxima: 9 m.c.a.
- Vazão Máxima: 25 l/min
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

esquema de instalação meramente ilustrativo.

PL-12

COMPATÍVEL COM ÁGUA QUENTE ATÉ 90°C

GARANTIA 2 anos

FLUXOSTATO

SILENCIOSO



APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima:160W
- Pressão Máxima: 12 m.c.a.
- Vazão Máxima: 30 l/min
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

esquema de instalação meramente ilustrativo.

PL-20

COMPATÍVEL COM ÁGUA QUENTE ATÉ 90°C

GARANTIA 2 anos

FLUXOSTATO

SILENCIOSO

APLICAÇÃO

- Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.
- Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 350W
- Pressão Máxima: 20 m.c.a.
- Vazão Máxima: 45 l/min
- Possui 3 níveis de potência
- Motor resfriado a água
- Baixo consumo de energia elétrica
- Funcionamento manual ou automático por fluxostato
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Acompanha filtro retentor de partículas e suporte do produto

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

esquema de instalação meramente ilustrativo.

PL-400P

GARANTIA 2 anos

ACIONAMENTO PRESSOSTATO + FLUXOSTATO AUTOMÁTICO

SILENCIOSO



APLICAÇÃO

- Pressurização de sistemas hidráulicos domésticos, rurais, comerciais entre outros.
- Drenagem para reservatórios subterrâneos e poços.
- Pressurização de água para aquecedores a gás.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 370W
- Pressão Máxima: 40 m.c.a.
- Vazão Máxima: 37,5 l/min
- Bivolt com chave seletora
- Baixo consumo de energia elétrica
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Acionamento automático
- Dispensa boia elétrica na sucção
- 3 opções de montagem da saída de água

VEJA COMO O PRESSURIZADOR PODE SER INSTALADO

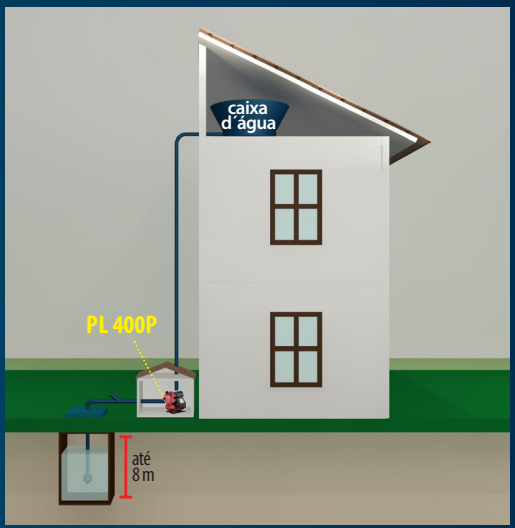

esquema de instalação meramente ilustrativo.

BCL-6

BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

GARANTIA 1 ano

SILENCIOSO



APLICAÇÃO

- Sistema de aquecimento solar
- Sistema de calefação
- Recirculação de sistemas fechados
- Entre outros.

CARACTERÍSTICAS

- Potência Máxima: 100W
- Pressão Máxima: 6 m.c.a.
- Vazão Máxima: 50 l/min
- Possui 3 velocidades
- Permite a passagem de água quente (até 90ºC)
- Baixo consumo de energia elétrica
- Fácil instalação, manutenção prática e econômica
- Durável - Material resistente a corrosão
- Motor resfriado a água
- Compacta

Características Técnicas	Unid.	BCL 6		
Potência	[W]	POSIÇÃO 1 100	POSIÇÃO 2 90	POSIÇÃO 3 45
Frequência	[Hz]	50/60 Hz		
Tensão de Alimentação	[V~]	127 ou 220		
Corrente Elétrica	[A]	0,79 (127V)	0,71 (127V)	0,35 (127V)
		0,45 (220V)	0,41 (220V)	0,20 (220V)
Carga Manométrica Máxima	[m]	6,0	4,5	3,5
Temperatura Máxima da Água	[ºC]	90,0		
Temperatura Máxima do Ambiente de Instalação	[ºC]	40,0		
Peso	[Kg]	2,4		

A pressão mínima da água na entrada da bomba varia com a temperatura da água e pressão atmosférica local (altitude em relação ao nível do mar), para evitar a cavitação e danos ao eixo da bomba, a pressão na entrada da bomba não deve ser inferior aos valores indicados na tabela abaixo:

Temperatura da Água Quente	Pressão Mínima da Água na Entrada da Bomba (m.c.a)		
	Ao nível do mar	Até 1000 m de altitude	Acima de 1000 m de altitude
Até 50ºC	0,5	1,0	1,6
De 50ºC à 90ºC	2,8	3,5	4,1

VEJA COMO A BOMBA PODE SER INSTALADA

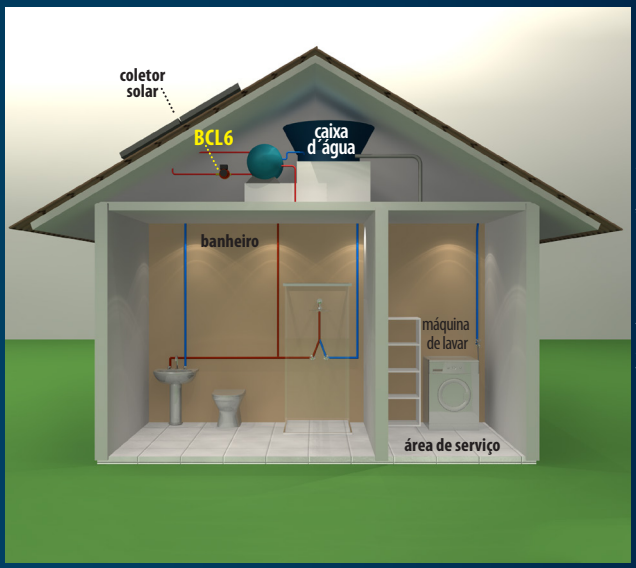

esquema de instalação meramente ilustrativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSURIZADORES LORENZETTI

Pouca pressão de água é muito frequente em casas térreas, sobrados e apartamentos de cobertura. Para proporcionar maior conforto e comodidade para quem sofre com este tipo de problema, conheça os pressurizadores Lorenzetti.

PRESSOSTATO

O pressurizador é acionado quando a pressão da rede cai devido algum ponto de consumo aberto, mantendo a rede pressurizada após o fechamento.

FLUXOSTATO

O pressurizador é acionado quando existe passagem de água através do sensor de fluxo do aparelho produzido pela abertura de algum ponto de consumo.

	PL 9		PL 12		PL 20		PL 400P	
Características Técnicas								
Temperatura máxima da água (°c)	90		90		90		60	
Temperatura máxima do ambiente (°c)	40		40		40		40	
Altura manométrica máxima (mca)*	9		12		20		40	
Potência	120 W		160 W		350 W - 1/2 cv		370 W - 1/2 cv	
Pressão máxima de serviço (mca)*	40		40		100		-	
Vazão mínima para partida	0,1 m^3/h	1,7 l/min	0,1 m^3/h	1,7 l/min	0,13 m^3/h	2,2 l/min	2,5 ~ 3,0 l/min	
Vazão máxima	1,5 m^3/h	25,0 l/min	1,8 m^3/h	30,0 l/min	2,7 m^3/h	45,0 l/min	37,5 l/min	
Tensão de alimentação (v~)	127	220	127	220	127	220	bivolt	
Corrente elétrica de trabalho (A)	1,2	0,5	1,26	0,73	2,8	1,6	2,5 (127 xv~)	3,0 (220 xv~)
Conexão hidráulica - entrada	3/4" com adaptador para 1/2" macho		3/4" com adaptador para 1/2" macho		1" com adaptador para 3/4" macho		G 1" x G 1"	
Conexão hidráulica - saída	3/4" com adaptador para 1/2" macho		3/4" com adaptador para 1/2" macho		1" com adaptador para 3/4" macho		G 1" x G 1"	
Acionamento automático	Fluxostato		Fluxostato		Fluxostato		Pressostato + Fluxostato	
Altura x largura x profundidade (mm)	160 x 135 x 106		160 x 135 x 106		183 x 164 x 162		250 x 207 x 262	
Peso (kg)	2,8		2,8		5,0		9,4	
Garantia	2 anos		2 anos		2 anos		2 anos	

*m.c.a. = metros de coluna d´água.
Altura mínima da base da caixa d´água ao ponto de consumo (ducha) mais elevado.

MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA.

Duchas e Chuveiros Elétricos | Purificadores de Água | Iluminação | Plásticos | Metais
Aquecedores de Água a Gás | Louças Sanitárias | Pressurizadores e Bomba de Água | Bombas Submersas



www.lorenzetti.com.br
atendimento ao consumidor 0800 016 02 11
telemarketing 0800 015 02 11

SISTEMA DE GESTÃO QUALIDADE TÜVRheinland Based NBR ISO 9001

Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma **NBR ISO 9001.**

lorenzettioficial

LORENZETTI | 100 ANOS

INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO

MKT - Julho | 2024. A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catálogo. Fotos meramente ilustrativas