

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

MISTURADOR MONOCOMANDO DUCHA HIGIÊNICA - 2985 C72

IMPORTANTE - INSTRUÇÕES GERAIS

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

-Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.

-Recomendável com pressão mínima de 20kPa /2m.c.a para aquecedor de acumulação e 70kPa / 7m.c.a. para aquecedor de passagem, e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.


ATENÇÃO - Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Instale os excêntricos (1) nas saídas de água quente e fria (distância entre as saídas de água de 150 à 200mm).

-Monte as canoplas (2) nos excêntricos (1).

-Rosqueie as porcas (4) com o anel de vedação (3) nos excêntricos (1), observando as saídas de água quente esquerda e de água fria direita, alinhe o misturador (5) e caso necessário reposicione os excêntricos (1).

-Rosqueie as porcas (4) dando o aperto necessário.

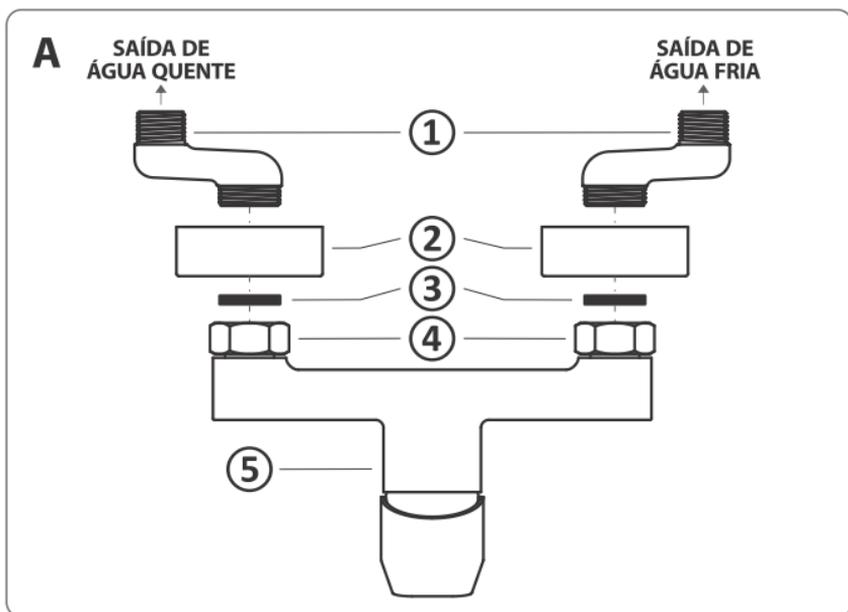

-Rosqueie a extremidade (X) do flexível (8) na saída de água (6) junto com o anel de vedação (7).


-Rosqueie a extremidade (Y) do flexível (8) à ducha manual (9).

-Escolha o local para a instalação do suporte (10) na parede, tomando cuidado para não danificar a tubulação embutida.


-Com o auxílio do suporte (10), marque os dois pontos de furação na parede. Faça os furos utilizando broca adequada e coloque as buchas (11) nos furos.

-Posicione o suporte (10) na parede e rosqueie os parafusos (12) para sua fixação. Encaixe a ducha manual (9) no suporte (10).

B

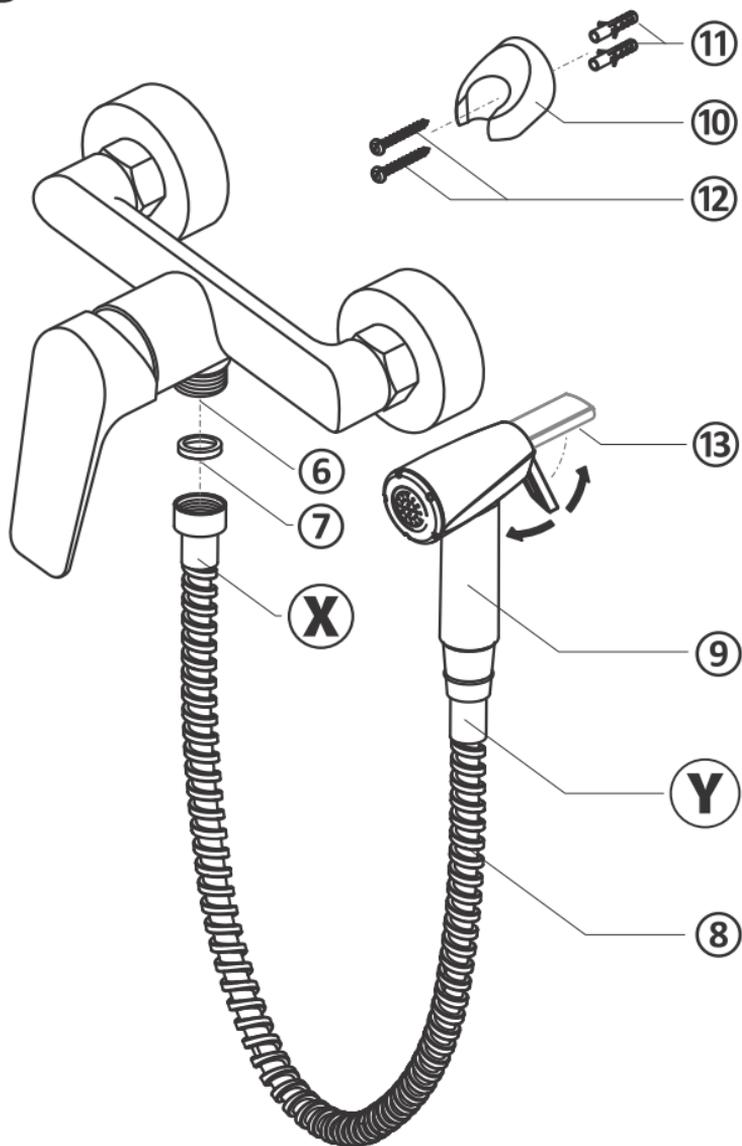

FUNCIONAMENTO 04

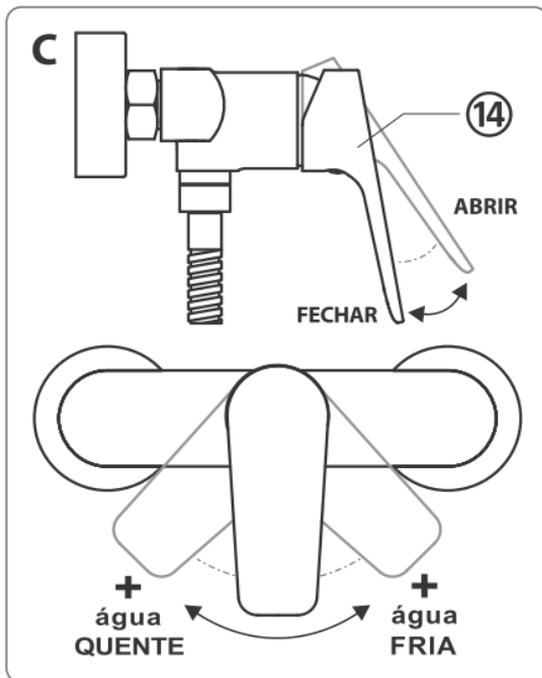


-Retire a ducha manual (9) do suporte (10) (Fig.:B), puxe o volante (14) para utilizar o produto, para ajustar a temperatura da água gire-o para os lados (Fig.:C).

-Pressione o gatilho (13) para sair água (Fig.:C).

-Para travar a ducha manual (9), levante o gatilho (13).

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

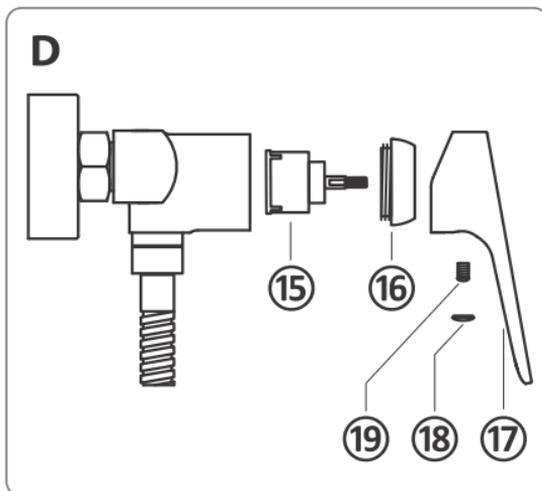

-Para a troca do cartucho (15), retire o botão (18), desrosqueie o parafuso (19), retire o volante (17), desrosqueie a porca de fixação do cartucho (16), substitua o cartucho (15) e monte os componentes dando o aperto necessário.

-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e, para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis ,mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material, constatado pelo SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças ou produto. Para atendimento no SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com a especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, entre e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido à exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias estranhas ou impurezas, que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, ou inadequadas; adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR****0800 0 16 02 11****www.lorenzetti.com.br****LORENZETTI****Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas**

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901

Mooca - São Paulo - SP - Brasil

C.N.P.J. 61.413.282/0001-43