


Instruções de Instalação:

- Antes de instalar a ducha higiênica, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do produto.
- Instale o registro com a canopla no ponto de saída de água dando o aperto necessário.
- Escolha uma posição adequada para instalar o suporte da ducha manual, marque o ponto de furação tomando o cuidado para não danificar tubulações embutidas, faça o furo utilizando broca de "vidia" adequada e coloque a bucha no furo.
- Posicione o suporte na parede e rosqueie o parafuso 2 para sua fixação.
- Somente para produtos com saída para caixa acoplada.
- Retire a tampa da derivação e rosqueie o flexível da caixa acoplada do flexível (não acompanha o produto).


Manutenção

- Para a troca do MVS (mecanismo de vedação substituível) ou MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão, o parafuso, o volante,

o adaptador e a canopla e substitua o MVS ou MVC, e monte os componentes dando o aperto necessário. - Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

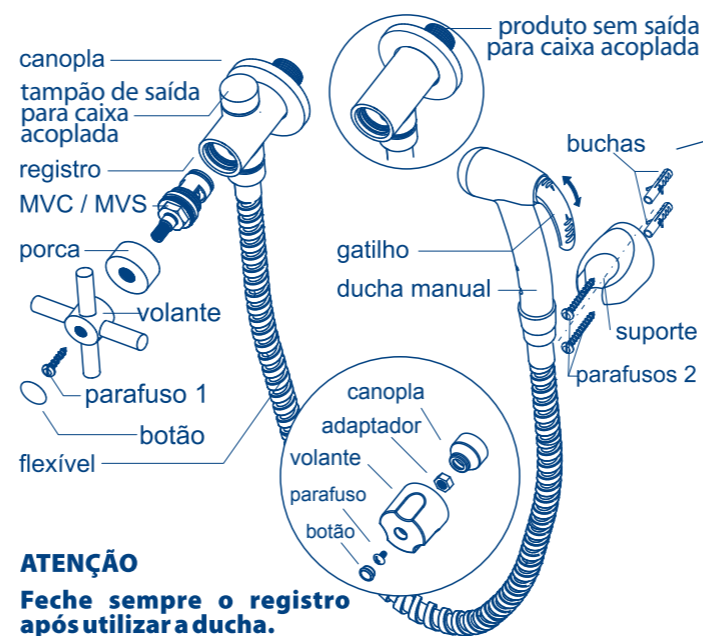

ATENÇÃO
Feche sempre o registro após utilizar a ducha.
Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.



ATENÇÃO
 Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
 Mooça - São Paulo - SP - Brasil
 C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

CÓD. 431810 - SET/2013

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação. Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos. Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação. Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário. Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

LORENZETTI

DUCHA HIGIÊNICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

ATENÇÃO
Feche sempre o registro após utilizar a ducha.

Especificação:
Pressão máxima de serviço 400 kPa/40m.c.a.
NBR- 14877

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.