

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO E GARANTIA

DUCHAS

Especificações:
Pressão Máxima de Serviço
400 kPa / 40 m.c.a. - NBR 15206

PRODUTO INDICADO PARA INSTALAÇÃO EXCLUSIVA COM CANO DE TETO. NÃO RECOMENDADO A INSTALAÇÃO COM CANO DE PAREDE. NÃO RECOMENDADO A INSTALAÇÃO EM LAJES DO TIPO COLMÉIA.

INSTALAÇÃO

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

- Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água), utilize um redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da Ducha.
- Use fita veda rosca nas conexões de entrada, não utilize qualquer outro tipo de vedante (não incluso).
- Antes da instalação verifique se a saída de água está na laje ou forro falso.

A - INSTALAÇÃO DA DUCHA EM LAJES:


- 1 - Rosqueie o suporte de fixação na rosca de maior comprimento do cano.
- 2 - Rosqueie o cano na saída de água.
- 3 - Marque dois furos de fixação tomando o cuidado para não marcar próximo a tubulação embutida (retire o cano com suporte).
- 4 - Faça os dois furos (tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida) utilizando broca de vidade adequada e coloque as buchas nos furos.
- 5 - Monte o cano com suporte de fixação na saída de água, rosqueie os dois parafusos dando o aperto necessário.
- 6 - Rosqueie a Ducha até o final na rosca de menor comprimento do cano junto com a rede de contenção, verificando se está bem fixada.

B - INSTALAÇÃO DA DUCHA EM LAJE COM FORRO FALSO:

- 1 - Retire o forro falso.
- 2 - Seguir seqüência de 1 a 5 do item A.
- 3 - Para encaixar o forro falso, marque a posição que o cano da Ducha atravessa o forro e faça o furo de passagem no forro, conforme figura.
- 4 - Monte o forro, encaixe a canopla até o forro.
- 5 - Rosqueie a Ducha até o final na rosca de menor comprimento do cano juntamente com a rede de contenção, verificando se está bem fixada.

OBS: A montagem do suporte de fixação da Ducha deve ser bem fixada à laje, pois é ele quem irá suportar o peso da Ducha.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

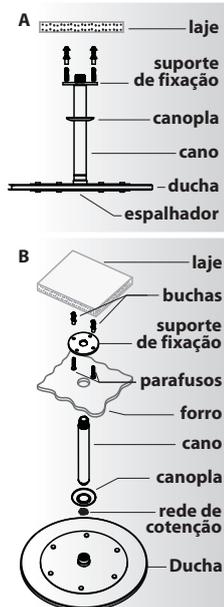

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para a limpeza da Ducha, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- Para a limpeza do espalhador pressione os bicos do espalhador com a ponta dos dedos.
- Caso ocorra redução da vazão de água da Ducha, retire a Ducha do cano, remova a rede de contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção na Ducha e instale-a no cano.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante a vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação.

Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopos e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

Atenção

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

CÓD. 07433001 - OUTUBRO/2012

LORENZETTI APROVAÇÃO

MARKETING